


GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN25

1157295

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

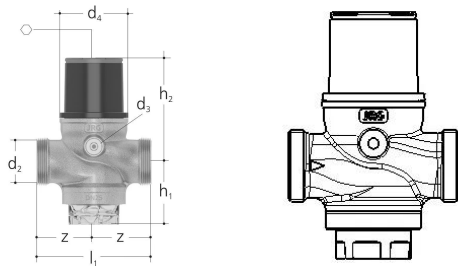

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1303 4 bar DN25

1157295



Product code

Item no EAN	7613263116369
Item no GF	350740301
Item no GTIN	07613263116369

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	1,3
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	100
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	90
Z	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116369
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001804
Verpackungsgewicht PL1	1,36
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at