


GF Uponor Smatrix Wave Starter-Set

1163382

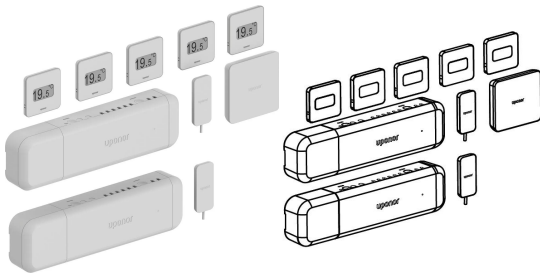

Ausschreibungstexte GF Uponor Smatrix Wave Starter-Set

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave Starter-Set

1163382

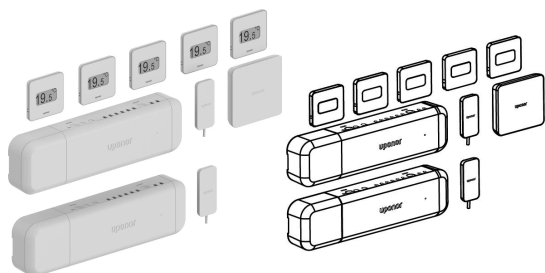

Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	106
Länge der Artikeleinheit	387
Gewicht der Artikeleinheit	3,80
Breite der Artikeleinheit	295
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900620123
Verpackung GTIN PL2	06414900571500
Verpackung GTIN PL4	06414900571616
Verpackungshöhe PL1	106
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	387
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,012359025
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	4,044
Verpackungsgewicht PL2	8,588
Verpackungsgewicht PL4	231,112
Verpackungsbreite PL1	295
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com