


Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15 32x3,0 blue 25m

1184448

- Spule
- Dämmschichtdicke 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040$ W/(mK)
- Rundextrudiert

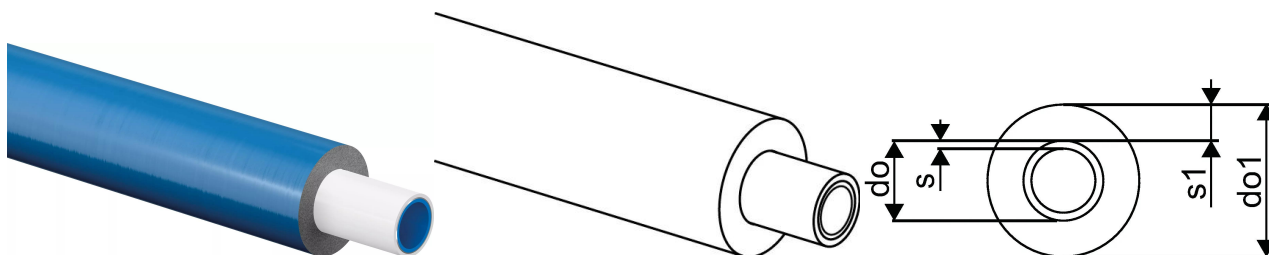

Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15 32x3,0 blue 25m

1184448

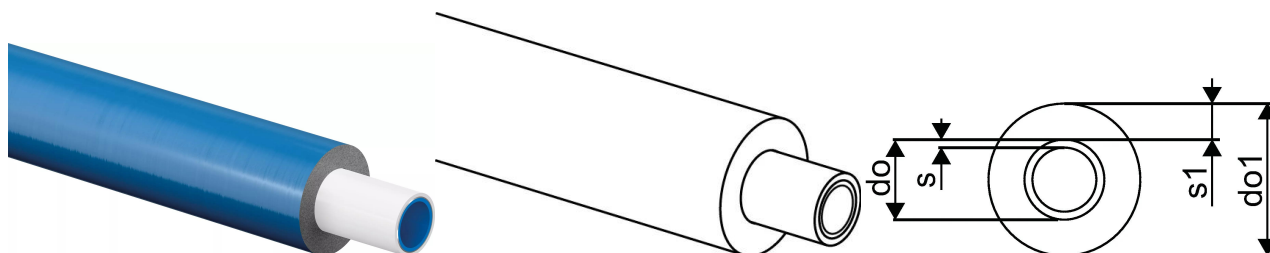

Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	67
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,407
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	32
Z-MESSUNG S	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900085830
Verpackung GTIN PL4	06414900085847
Verpackungshöhe PL1	254
Verpackungshöhe PL4	1850
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	175

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,3300984
Verpackungsband PL4	2,40426
Verpackungsgewicht PL1	13,3628
Verpackungsgewicht PL4	126
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at