


## Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15 32x3,0 blue 25m

**1184448**

- Spule
- Dämmschichtdicke 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda=0,040$  W/(mK)
- Rundextrudiert

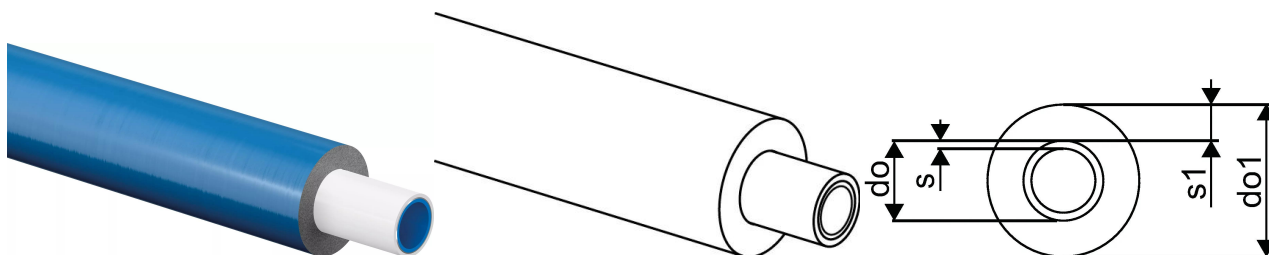

### Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15

#### Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S15 32x3,0 blue 25m

1184448

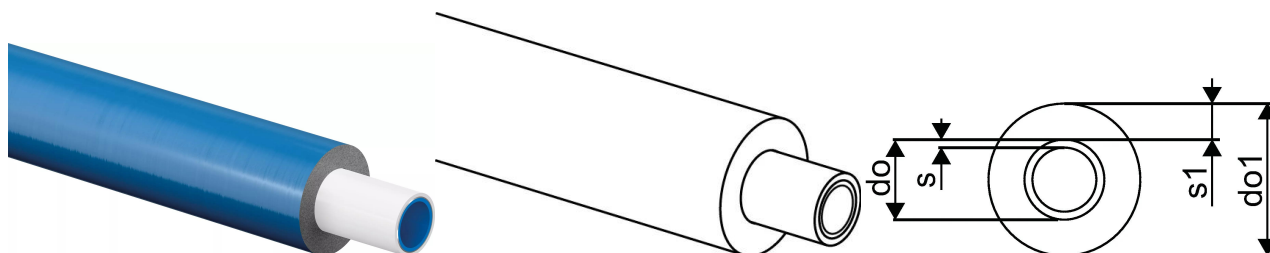

### Status

Item Available From date

2025-08-01

### Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	67
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,407
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	32
Z-MESSUNG S	3

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900085830
Verpackung GTIN PL4	06414900085847
Verpackungshöhe PL1	254
Verpackungshöhe PL4	1850
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	175
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,3300984
Verpackungsband PL4	2,40426
Verpackungsgewicht PL1	13,3628
Verpackungsgewicht PL4	126
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)