


GF Hyclean Flush Spül- und Absperrventil DN15

1185323

- Beschreibung: Digitales Spül- und Absperrventil

Nenndruck: PN10

Material: Rotguss bleifrei (RG+), rostfrei

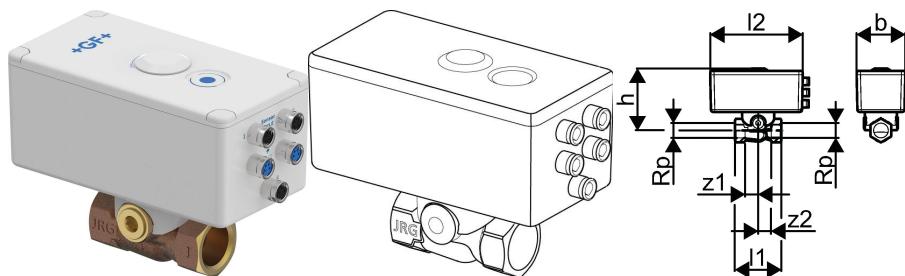

Ausschreibungstexte GF Hyclean Flush Spül- und Absperrventil


Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF Hyclean Flush Spül- und Absperrventil DN15 1185323

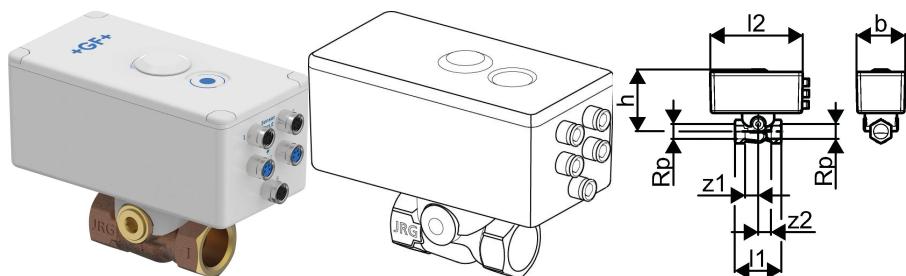

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at