


Uponor S-Press T-Stück 14-14-14

1014886

- Aus Messing, verzinkt
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Presshülse aus Aluminium
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

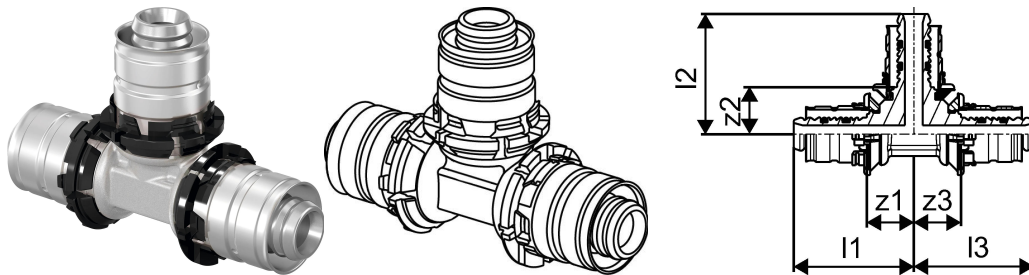

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück 14-14-14

1014886

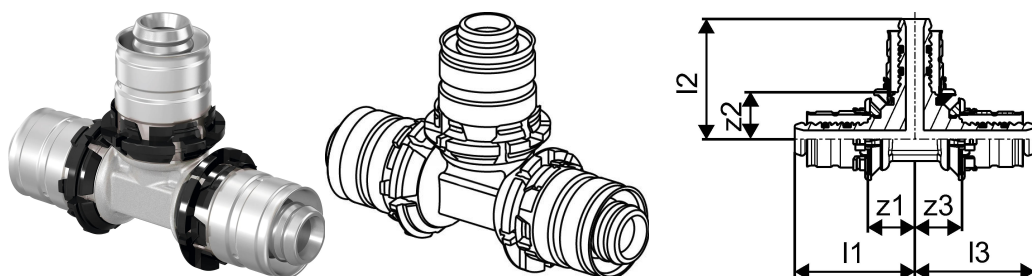

Product code

Item no EAN 4021598002098

Item no GTIN 04021598002098

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 50

Länge der Artikeleinheit 70

Gewicht der Artikeleinheit 0,069

Breite der Artikeleinheit 25

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l1) 35

Länge (l2) 35

Länge (l3) 35

z1 13,7

z2 13,7

z3 13,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905435920

Verpackung GTIN PL3 06414905445806

Verpackung GTIN PL4 06414905489435

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 188

Verpackungshöhe PL4 564

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1120

Verpackungsmenge PL1 10

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,47249664
Verpackungsgewicht PL1	0,727
Verpackungsgewicht PL3	5,946
Verpackungsgewicht PL4	284,578
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de