


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/68

### 1018316

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

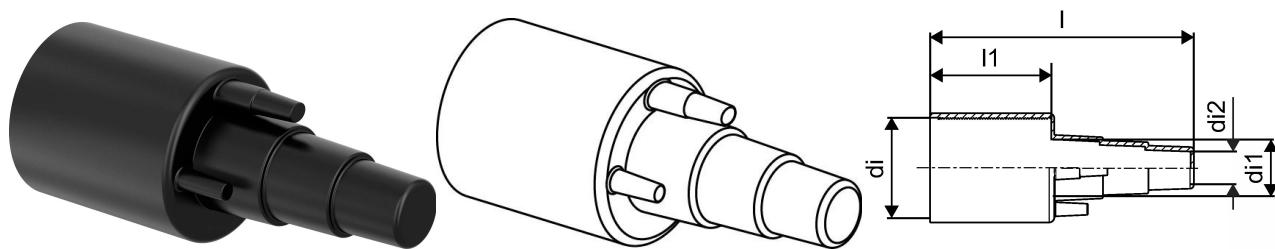

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single


#### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/68 1018316

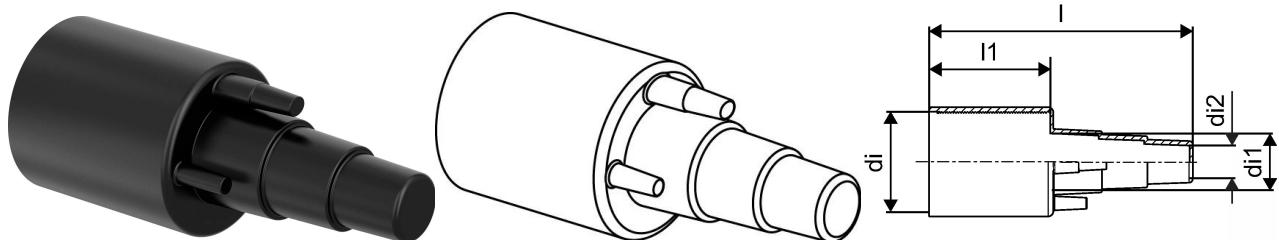

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH  
Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany  
T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)  
[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)