


Uponor Q&E T-Stück reduziert Minitec 20xMinitec9,9xQ&E20 1020524

- Bestehend aus: 1 Q&E T-Stück, 3 Q&E Ringe

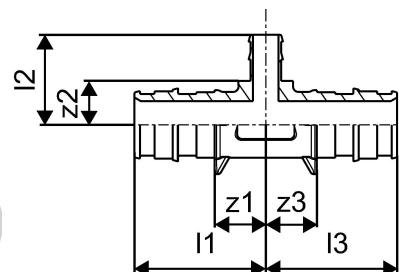

Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert Minitec


Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert Minitec 20xMinitec9,9xQ&E20 1020524

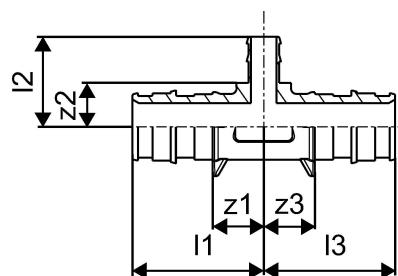

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany
T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com
www.uponor.com/de-de