


Uponor RS Flansch Adapter RS3-DN100 (PN16)

1029130

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen
- Flansch PN 6 und PN 16 nach EN 1092-3
- Lochkreis mit 4 oder 8 Löchern

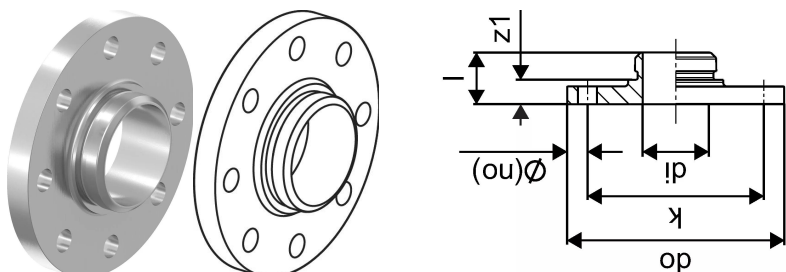

Ausschreibungstexte Uponor RS Flansch Adapter

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Flansch Adapter RS3-DN100 (PN16)

1029130



Measurements

| | |
|---------------------|------|
| Inner_diameter_di | 78,1 |
| LÄNGE_L | 44 |
| Außendurchmesser_do | 220 |
| Z-Messung k | 180 |
| z1 | 24 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106673 |
| Item no GF | 35001029130 |
| Item no GTIN | 04021598106673 |
| Item no LVI | 1720834 |
| Item no NRF | 5071246 |
| Item no RSK | 1899499 |
| Item no VVS | 045458100 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
| Länge der Artikeleinheit | 220 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 5,23 |
| Breite der Artikeleinheit | 220 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905481446 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905481453 |
| Verpackungshöhe PL1 | 60 |
| Verpackungshöhe PL4 | 488 |
| Verpackungslänge PL1 | 350 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungsmenge PL4 | 90 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,004935 |
| Verpackungsband PL4 | 0,46848 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 5,33 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 479,7 |
| Verpackungsbreite PL1 | 235 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de