


Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 140

1034202

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring

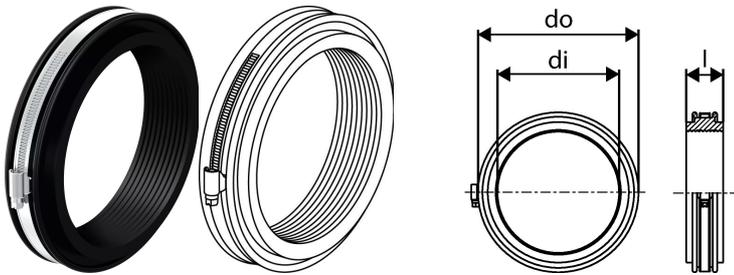

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 140

1034202

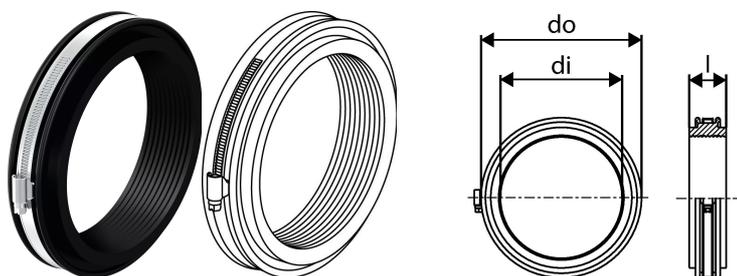

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087916314
Item no LVI	3010647
Item no NRF	8360581
Länge (l)	40 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de