


Uponor Ecoflex Gewindeflansch F100/8-180/Rp4

1078370

- Rp 4" konisches Innengewinde
- Einzudichten mit Hanf
- Max. +95 °C / 6 bar
- Edelstahl

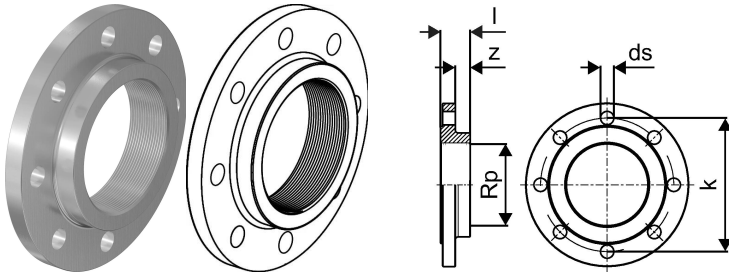

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gewindeflansch

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Ausschreibung


aus Edelstahl.

Mit konischem Innengewinde ("Rp"), zum Eindichten mit Hanf.

- Max. 95 °C / 6 bar

Uponor Ecoflex Gewindeflansch F100/8-180/Rp4

1078370

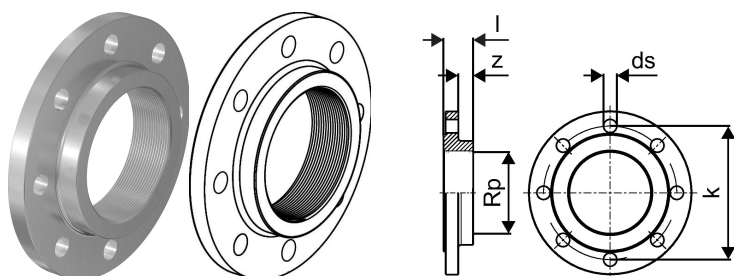

Technische Daten

Artikelmenge 1	1
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	4 inch
Anzahl	8 pce
Druck	6 bar
Länge (l)	40 mm
z	20 mm
z-Maß k	180 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Deutschland

T +4932221090866
E kundenservice@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/de-de