


## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

**1089088**

- Regelmodul für max. 8 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel


Bestehend aus:

- X-27 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

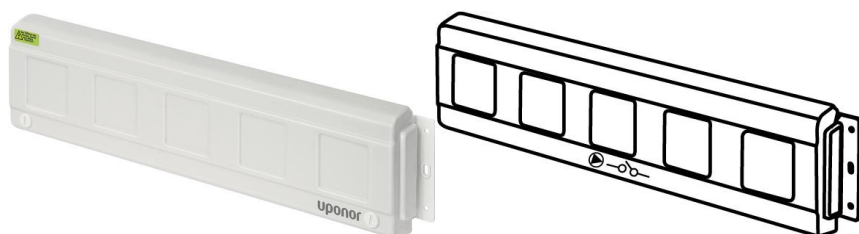

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

1089088

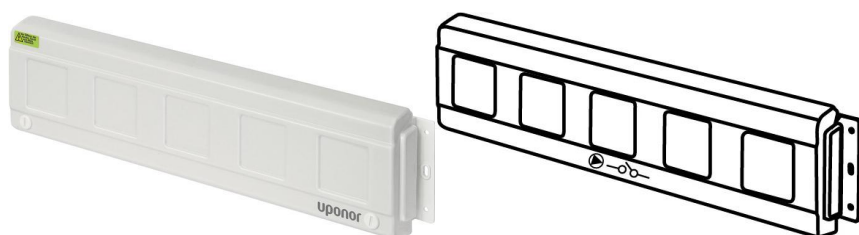

### Technische Daten

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Maßeinheit	St.
Länge (l)	368 mm
z-Maß h	90 mm
z-Maß w	65 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)