# Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

## 1093282

- Grundpaket für Einfamilienhäuser
- Erweiterbar
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

Bestehend aus:
- 1 x Uponor Smatrix Pulse Com R-208
- 2 x Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- 5 x Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH Style T-149 Bus
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Montagematerial

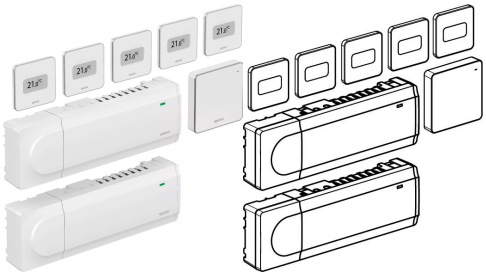

## Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

### Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C … + 35 °C

### Zertifikat

- CE / EAC

# Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

## 1093282

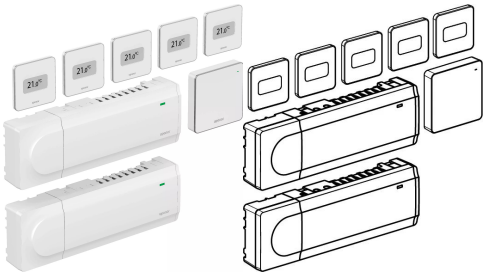

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maßeinheit | Set |
| Item no VVS | 466253302 |
| Länge (l) | 385 mm |
| z-Maß h | 140 mm |
| z-Maß w | 285 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |
| Packaging Quantity PL2 | 2 |
| Packaging Quantity PL4 | 24 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor GmbH**

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de