


Uponor Combi Port M-Retro Flexible Rohre x4,900mm (Junkers)

1099723

- Flexible Wellrohre für den Anschluss von Stationen

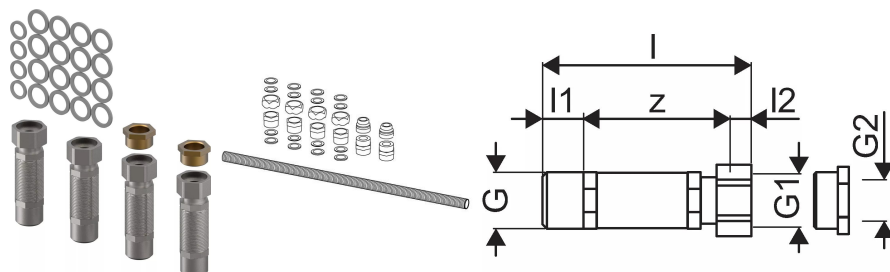

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Flexible Rohre

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Retro Flexible Rohre x4,900mm (Junkers)

1099723

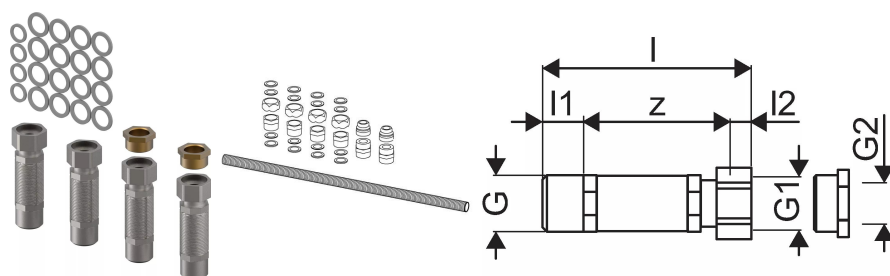

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	M26
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
Zylindrisches_Gewinde_G2	M19
LÄNGE_L	97
Z	68

Product code

Item no EAN	4026115334669
Item no GTIN	04026115334669

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	3,81
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900381963
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00135
Verpackungsgewicht PL1	4,01
Verpackungsbreite PL1	150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de