


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x63x5,8/200

1118775

- Vorgedämmter PE-Xa Rohrbogen
- 2-Mediumrohre PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

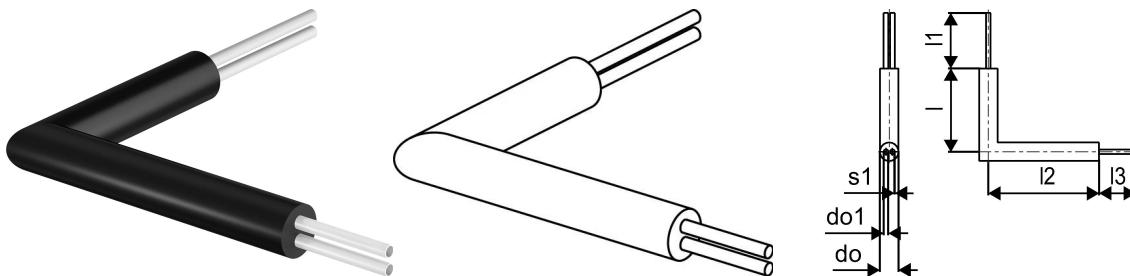



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x63x5,8/200 1118775

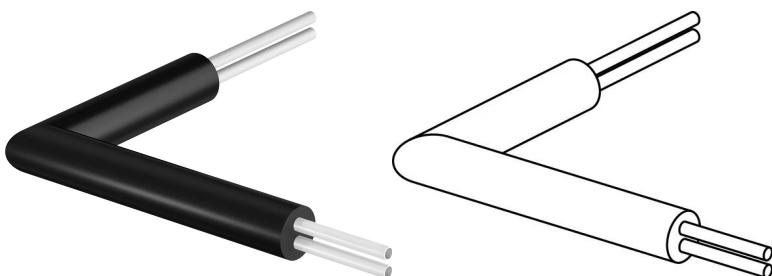

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany
T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com
www.uponor.com/de-de