

GF Instaflex Rohr PB bars d16

1151750


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr

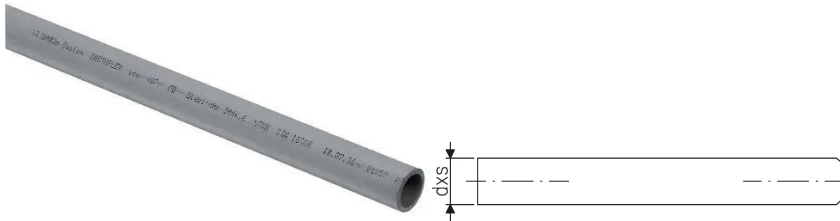

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

1151750



2/2