


## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 15mm

### 1156906

- Einsatzbereich: Verwenbar zur temporären Abdichtung von lokal eingeschränkten Beschädigungen an Rohren (andere Einsatzgebiete auf Anfrage).
- Rohrwerkstoffe: Verwendbar für Kupferrohre gemäss DIN EN 1057 (früher DIN 1786)
- Medien: Wasser (andere Medien auf Anfrage)
- Betriebsdruck: bis 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 90°C

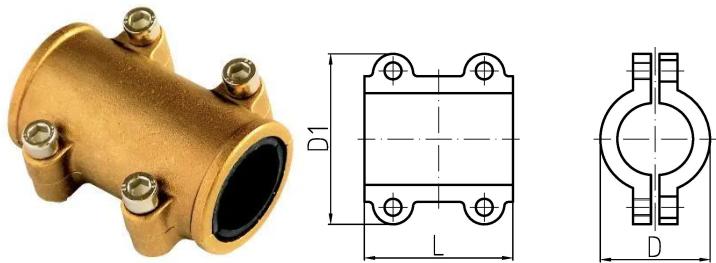

## Ausschreibungstexte GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer


### Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 15mm 1156906

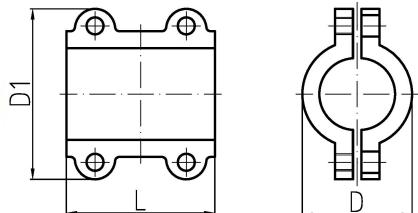

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)