


GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN25

1157296

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

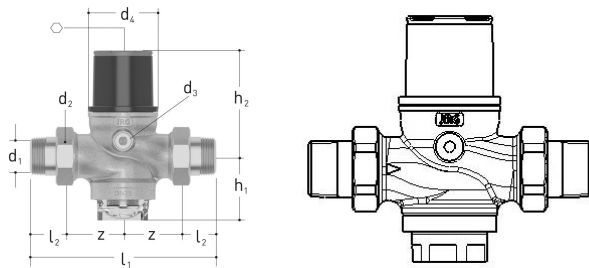

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN25

1157296

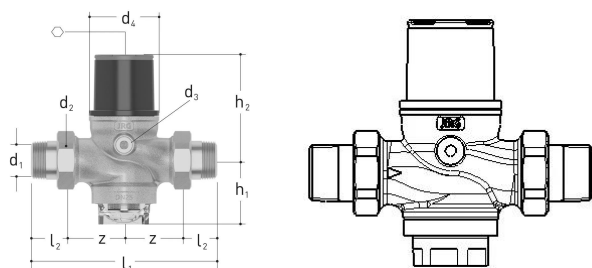

Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/4
Innengewinde Rp3	1/4
Länge (I1)	167
Länge (I2)	34
AUSSENGEWINDE R1	1
Z-Messung d	25
Z Measurement d4	60
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	90
Z	50

Product code

Item no EAN	7613263116376
Item no GF	350740331
Item no GTIN	07613263116376

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	1,6
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116376
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001804

Verpackungsgewicht PL1	1,7
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com