


GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN40

1157307

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

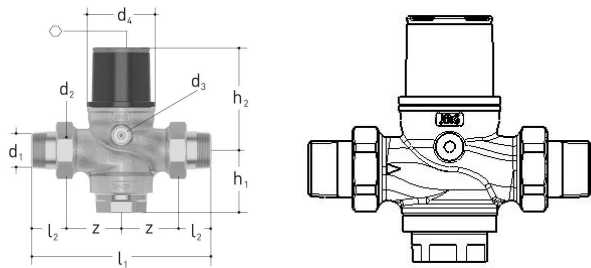

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN40

1157307



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452793 |
| Item no GF | 350740541 |
| Item no GTIN | 06414900452793 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 202 |
| Länge der Artikeleinheit | 222 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 4,5 |
| Breite der Artikeleinheit | 88 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (l1) | 222 |
| Länge (l2) | 39 |
| Z-Messung h1 | 80 |
| Z-Messung h2 | 122 |
| Z | 73 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07613263115782 |
| Verpackungshöhe PL1 | 215 |
| Verpackungslänge PL1 | 225 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00435375 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 4,65 |
| Verpackungsbreite PL1 | 90 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de