


GF JRG Sanipex Übergang 16 L50mm FT

1157602

- Werkstoff: Rotguss / vernickelt
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

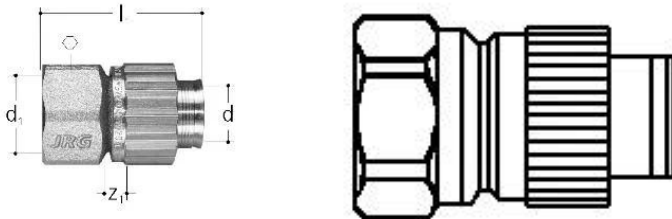

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 16 L50mm FT

1157602



Product code

Item no EAN	7613263003423
Item no GF	351405902
Item no GTIN	07613263003423
Item no LVI	2075096
Item no RSK	1872441

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,125
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	48
z1	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513753
Verpackung GTIN PL2	06414900513760
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00007
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,135
Verpackungsgewicht PL2	5,5
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de