


## GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

**1159109**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

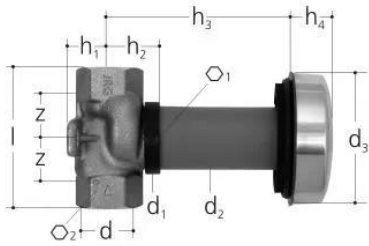

### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

#### Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung



## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)