


GF Uponor Smatrix Wave

1163375

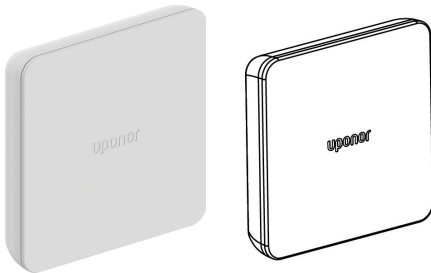

Ausschreibungstexte GF Uponor Smatrix Wave

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave

1163375

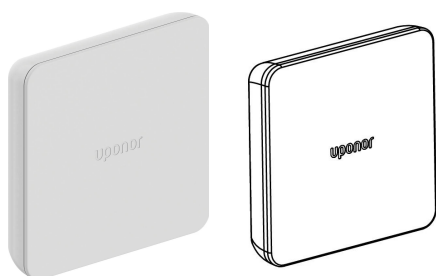

Status

Item Available From date 2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336727
Item no GF	35001163375
Item no GTIN	06414900336727
Item no LVI	2022418
Item no NRF	1619539
Item no RSK	2985017
Item no VVS	466252302

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	117
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	117
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900620086
Verpackung GTIN PL2	06414900571203
Verpackung GTIN PL4	06414900571562
Verpackungshöhe PL1	71
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	13
Verpackungsmenge PL4	312
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00196
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	0,386
Verpackungsgewicht PL2	5,518
Verpackungsgewicht PL4	157,432
Verpackungsbreite PL1	142
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com