
Ficha técnica del producto



GF Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado 20x2,0 60m

1020543

- 6 bar a 80 °C
- Aislamiento 13 mm, λ=0,037 W/m*k

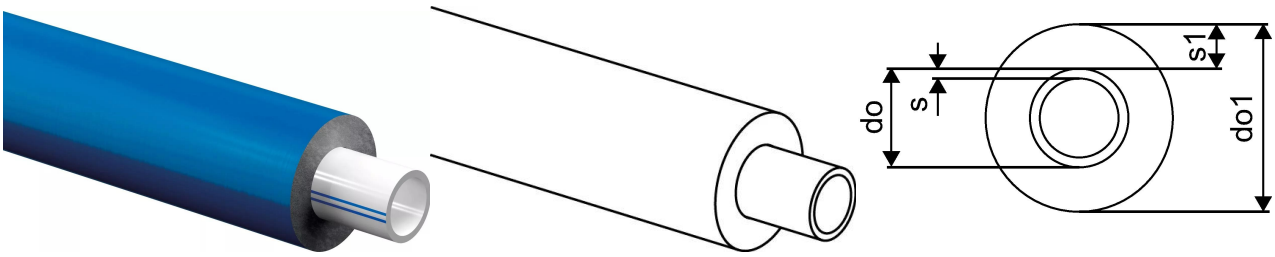

Más información GF Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado

Especificación


- Tubos fabricados con polietileno reticulado por el método del peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4/5.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

GF Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado 20x2,0 60m

1020543

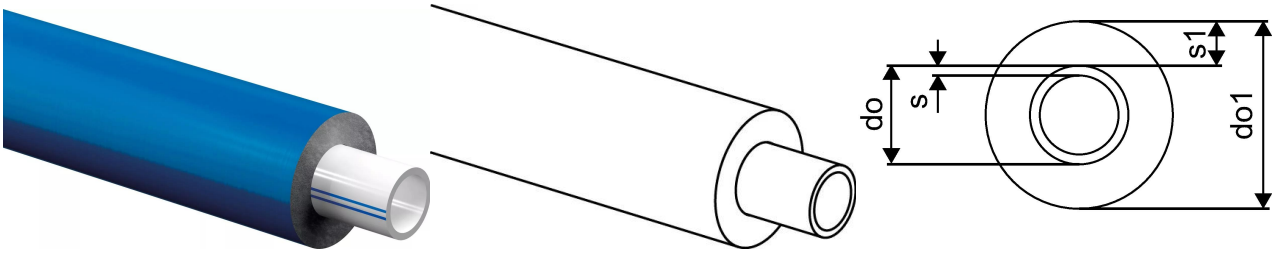

Product code

Item no EAN	6414905516322
Item no GF	35001020543
Item no GTIN	06414905516322

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,19
Ancho de la unidad del artículo	46
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Measurements

Diámetro exterior_do	20
Espesor de pared_s	2
Grosor de la pared_s1	13

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905438679
Embalaje GTIN PL4	06414900437868
Altura del embalaje PL1	300
Altura del embalaje PL4	200
Longitud del embalaje PL1	800
Longitud del embalaje PL4	800
Cantidad de embalaje PL1	60
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Coil

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,192
Volumen de embalaje PL4	0,128
Peso del embalaje PL1	11,4
Peso del embalaje PL4	108
Ancho de embalaje PL1	800
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+