


## Uponor Wipex racor macho PN10 110x15,1-G3

**1023170**

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.

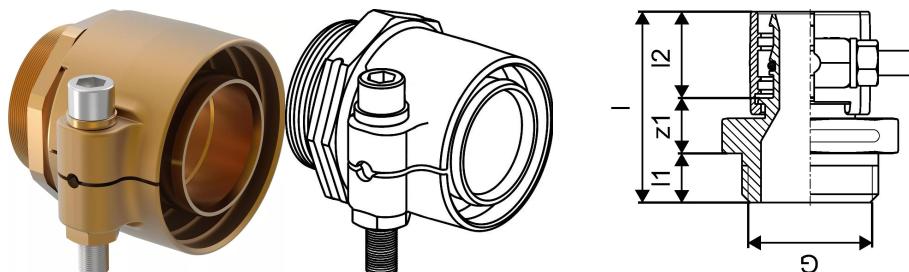

## Más información Uponor Wipex racor macho PN10

### Especificación

- Accesarios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex racor macho PN10 110x15,1-G3

1023170

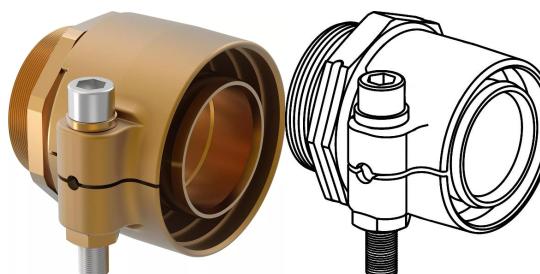

### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3
LONGITUD_L	118
Longitud (I1)	24
Longitud (I2)	72
Espesor de pared_s	15,1
z1	22

### Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	127
Longitud de la unidad del artículo	118
Peso unitario del artículo	3,177
Ancho de la unidad del artículo	150
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905261932
Embalaje GTIN PL3	06414905261949
Altura del embalaje PL1	130
Altura del embalaje PL3	155
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL3	272

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	3
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,0023868
Volumen de embalaje PL3	0,01054
Peso del embalaje PL1	3,192
Peso del embalaje PL3	9,76
Ancho de embalaje PL1	153
Ancho de embalaje PL3	250

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com