
Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 63x5,8 50m

1033502

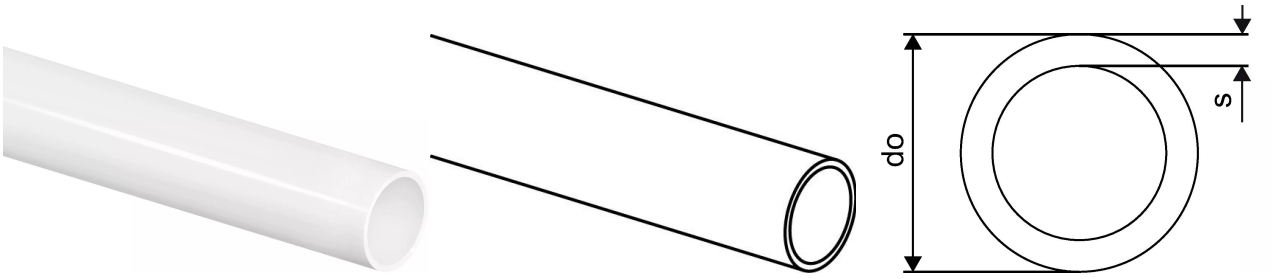

Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 63x5,8 50m

1033502

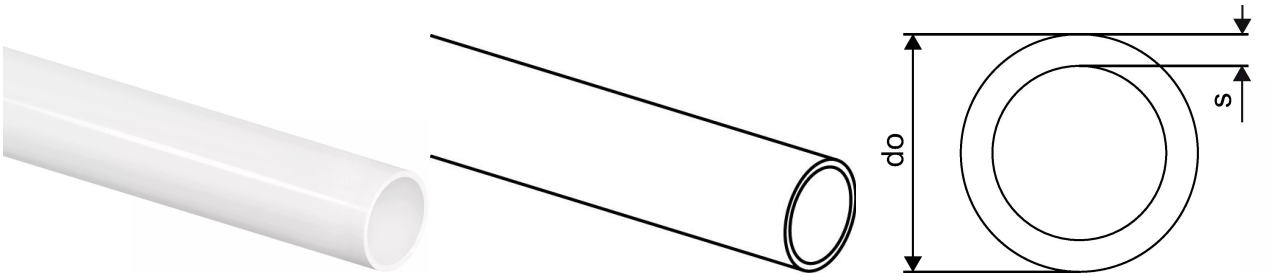

Product code

Item no EAN	7321500041175
Item no GF	35001033502
Item no GTIN	07321500041175

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	63
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	1,043
Ancho de la unidad del artículo	63
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	63
Espesor de pared_s	5,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905265770
Altura del embalaje PL1	300
Longitud del embalaje PL1	1550
Cantidad de embalaje PL1	50
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	0,72075
Peso del embalaje PL1	52,15
Ancho de embalaje PL1	1550

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+