


## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523

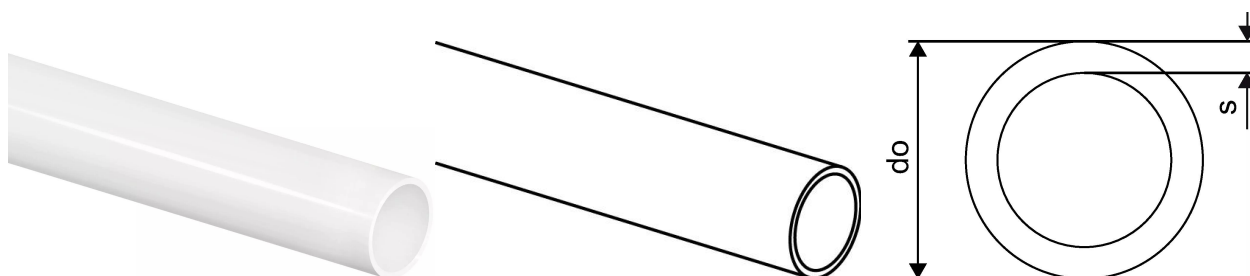

### Más información Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S

#### Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



### Product code

Item no EAN 7321500046170

Item no GTIN 07321500046170

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 75

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 1,36

Ancho de la unidad del artículo 75

Item\_UOM m

### Measurements

Diámetro exterior\_do 75

Espesor de pared\_s 6,8

### Packaging

Embalaje GTIN PL2 06414905265831

Embalaje GTIN PL4 06414905265855

Altura del embalaje PL2 75

Altura del embalaje PL4 700

Longitud del embalaje PL2 5000

Longitud del embalaje PL4 5100

Cantidad de embalaje PL2 5

Cantidad de embalaje PL4 45

Tipo de embalaje PL2 Bag

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL2 0,028125

Volumen de embalaje PL4 2,3205

Peso del embalaje PL2 7

Peso del embalaje PL4 86,812

Ancho de embalaje PL2 75

Ancho de embalaje PL4

650

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)