


Uponor Wipex unión recta PN6 110x10-110x10

1042987

- Unión recta para tubería PEX-a y PEAD.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.

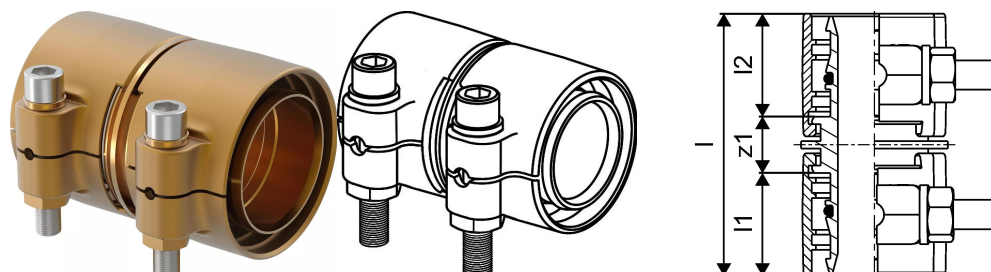

Más información Uponor Wipex unión recta PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex unión recta PN6 110x10-110x10

1042987

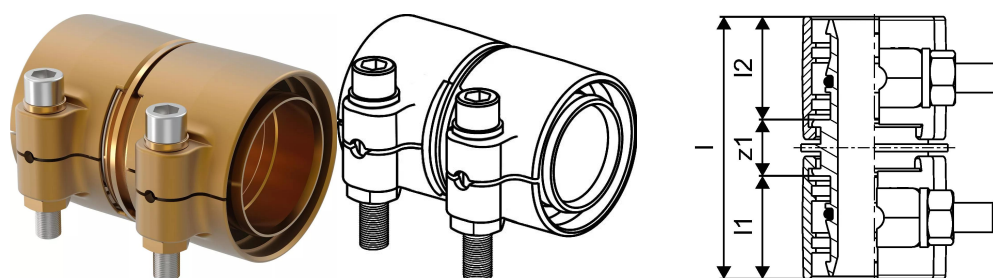

Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	140
Longitud de la unidad del artículo	167
Peso unitario del artículo	4,925
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	166
Longitud (l1)	71
Longitud (l2)	71
Espesor de pared_s	10,0
z1	24

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905400232
Embalaje GTIN PL3	06414905400249
Embalaje GTIN PL4	06414905400256
Altura del embalaje PL1	142
Altura del embalaje PL3	145
Altura del embalaje PL4	700

Longitud del embalaje PL1	169
Longitud del embalaje PL3	268
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	2
Cantidad de embalaje PL4	120
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002927756
Volumen de embalaje PL3	0,009715
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	4,928
Peso del embalaje PL3	10,196
Peso del embalaje PL4	618
Ancho de embalaje PL1	122
Ancho de embalaje PL3	250
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi