



Uponor S-Press codo PPSU 50-50

1046387

- Código de color.

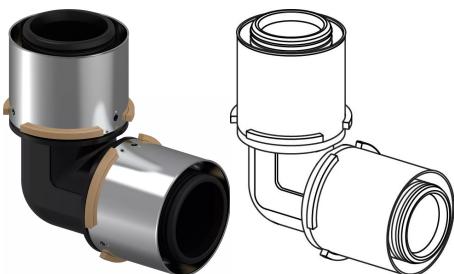

Más información Uponor S-Press codo PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo PPSU 50-50

1046387



Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	95
Longitud de la unidad del artículo	92
Peso unitario del artículo	0,188
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	72,6
Longitud (l2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905287512
Embalaje GTIN PL4	06414905287529
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL4	570
Longitud del embalaje PL1	175
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	3

Cantidad de embalaje PL4	576
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00212625
Volumen de embalaje PL4	0,4775232
Peso del embalaje PL1	0,633
Peso del embalaje PL4	121,498
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com