


## Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=210mm

### 1046478

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.

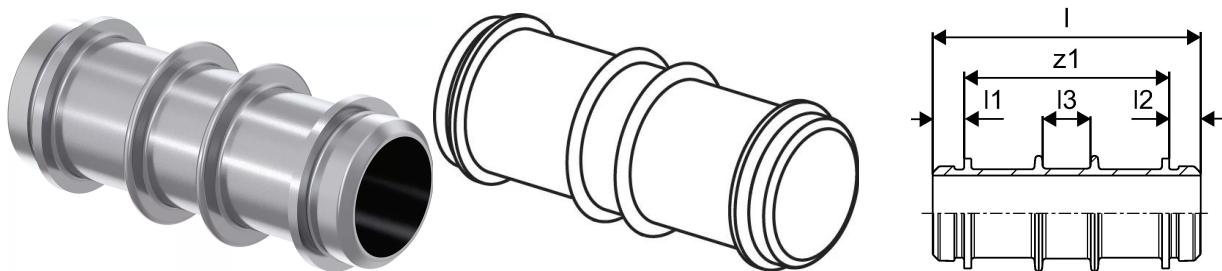

## Más información Uponor RS espaciador

### Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=210mm

1046478

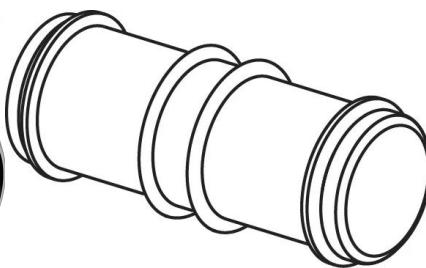

### Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	255
Longitud de la unidad del artículo	105
Peso unitario del artículo	2,717
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	250
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	20
Longitud (l3)	30
z1	210

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905460229
Embalaje GTIN PL4	06414905493265
Altura del embalaje PL1	131
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	285
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

# Ficha técnica del producto

uponor

Cantidad de embalaje PL4	96
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004890885
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	2,87
Peso del embalaje PL4	285,832
Ancho de embalaje PL1	131
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com