


Uponor S-Press racor tuerca móvil 40-G1 1/2"SN

1046937

- Fabricado en latón estañado.
- Código de color.
- Rosca móvil para instalaciones sobre pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca hembra acorde a EN ISO 228-1.

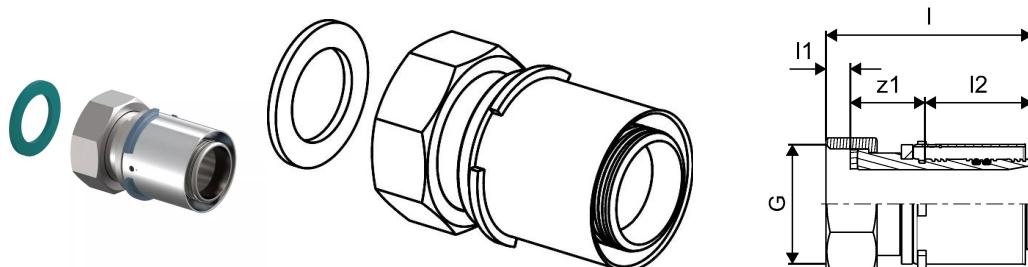

Más información Uponor S-Press racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación



- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press racor tuerca móvil 40-G1 1/2"SN

1046937

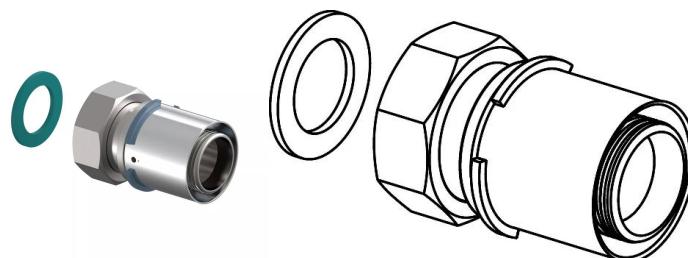

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1,5
LONGITUD_L	77,2
Longitud (I1)	9,5
Longitud (I2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	74
Peso unitario del artículo	0,358
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905401734
Embalaje GTIN PL4	06414905401741
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	570
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	1120
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,4775232
Peso del embalaje PL1	1,829
Peso del embalaje PL4	361,19
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	748

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com