


## Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m

1059577

- Tubería en rollo.

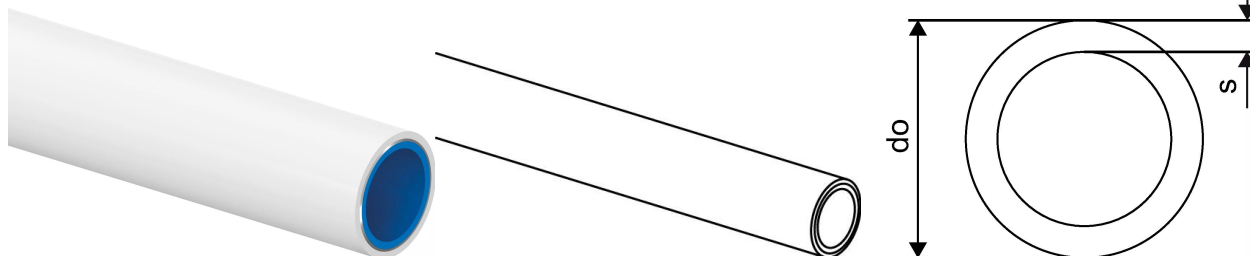

### Más información Uponor Uni Pipe PLUS blanco

#### Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m

1059577



### Product code

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,117
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

### Measurements

Longitud	200
Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	2

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905412105
Embalaje GTIN PL4	06414905412112
Altura del embalaje PL1	195
Altura del embalaje PL4	2000
Longitud del embalaje PL1	800
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL4	2600

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,12324
Volumen de embalaje PL4	1,92
Peso del embalaje PL1	24,744
Peso del embalaje PL4	346,672
Ancho de embalaje PL1	790
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi