


## Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/175

**1060988**

- Ajuste diferentes diámetros de carcasa en el set de aislamiento.

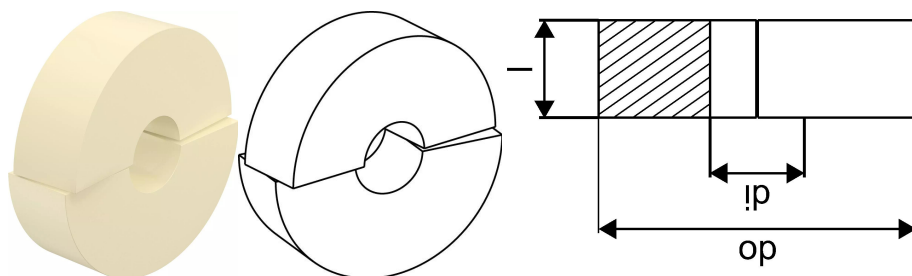

### Más información Uponor Ecoflex anillo de reducción

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/175

1060988

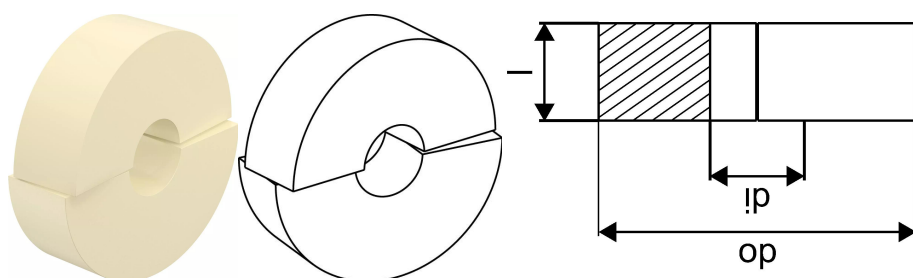

### Measurements

Diámetro_interior_di	175
LONGITUD_L	70
Diámetro exterior_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905202720
Item no GF	35001060988
Item no GTIN	06414905202720
Item no RSK	4054831
Item no VVS	087279224

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	229
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,04
Ancho de la unidad del artículo	229
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905464135
Embalaje GTIN PL3	06414905449804
Altura del embalaje PL1	230
Altura del embalaje PL3	305
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL3	590
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	12
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,003703

Volumen de embalaje PL3	0,0701805
Peso del embalaje PL1	0,05
Peso del embalaje PL3	0,7
Ancho de embalaje PL1	230
Ancho de embalaje PL3	390

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)