


## Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

- 6/10 bar a 90 ° C / 70 ° C

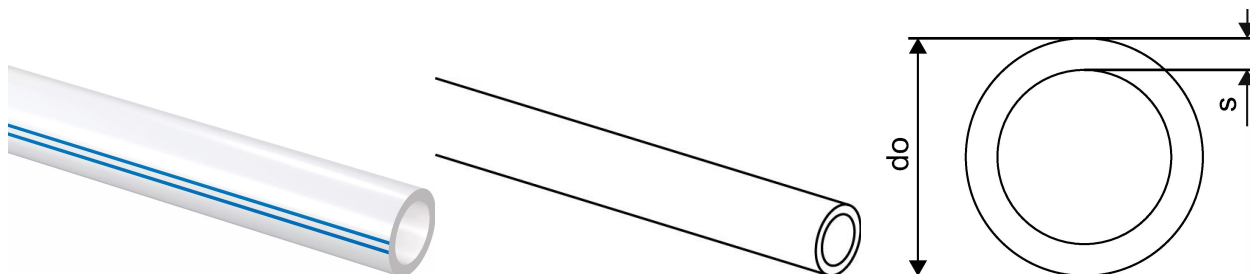

### About Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Specification


- Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

#### Application

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

## Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

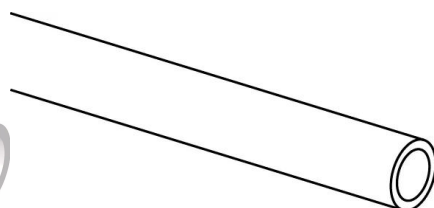

### Información técnica

Item no EAN	7321500056162
Item no GTIN	07321500056162
Item no VVS	087217167
Item no NRF	8361263
Item no LVI	2022245
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 1	640
Cantidad de envases 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414905412846
Packaging GTIN PL4	06414905412853
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,091 kg
Item Unit Width	16 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)