
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 20x2,25 blue 75m

## 1062182

- Espesor del aislamiento 10 mm.
- Conductividad térmica λ=0,035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.

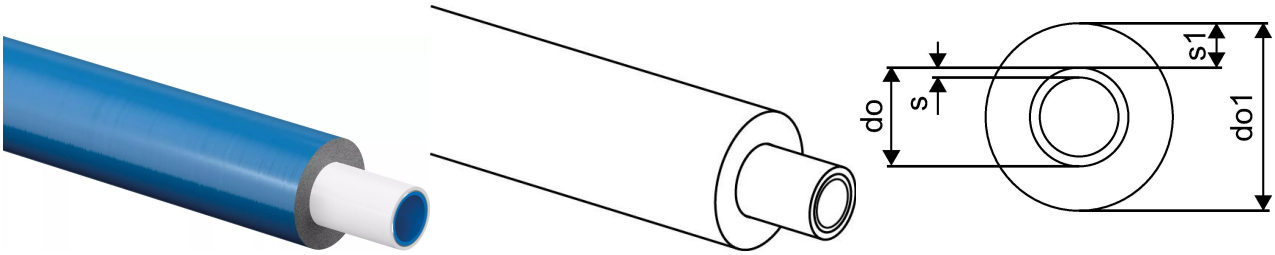


## Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

### Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

### Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

# GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 20x2,25 blue 75m

## 1062182

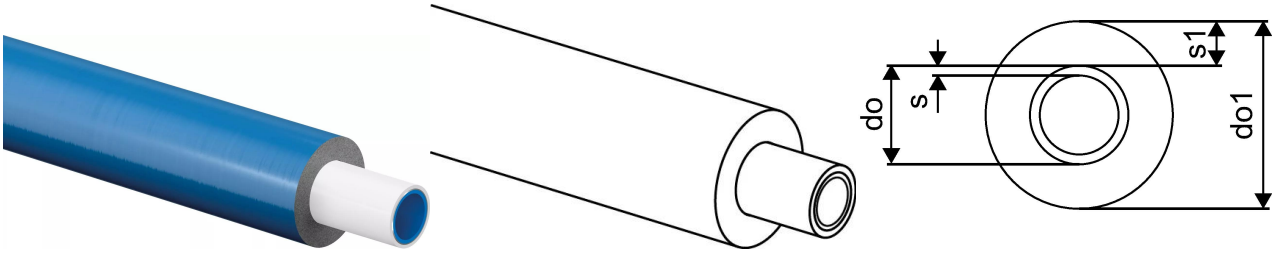


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598123533 |
| Item no GF | 35001062182 |
| Item no GTIN | 04021598123533 |
| Item no LVI | 1720150 |
| Item no NRF | 5071202 |
| Item no RSK | 2004930 |
| Item no VVS | 087481420 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 40 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,197 |
| Ancho de la unidad del artículo | 40 |
| Item_UOM | m |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior_do | 20 |
| Diámetro exterior_do1 | 40 |
| Espesor de pared_s | 2,25 |
| Grosor de la pared_s1 | 10 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905412884 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905412891 |
| Altura del embalaje PL1 | 1140 |
| Altura del embalaje PL4 | 1936 |
| Longitud del embalaje PL1 | 1140 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1140 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de embalaje PL1 | 75 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 525 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,3326976 |
| Volumen de embalaje PL4 | 2,5160256 |
| Peso del embalaje PL1 | 19,01 |
| Peso del embalaje PL4 | 158,10 |
| Ancho de embalaje PL1 | 256 |
| Ancho de embalaje PL4 | 1140 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+