
Ficha técnica del producto



GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 25x2,5 blue 50m

1062183

- Espesor del aislamiento 10 mm.
- Conductividad térmica λ=0,035 W/m*k.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.

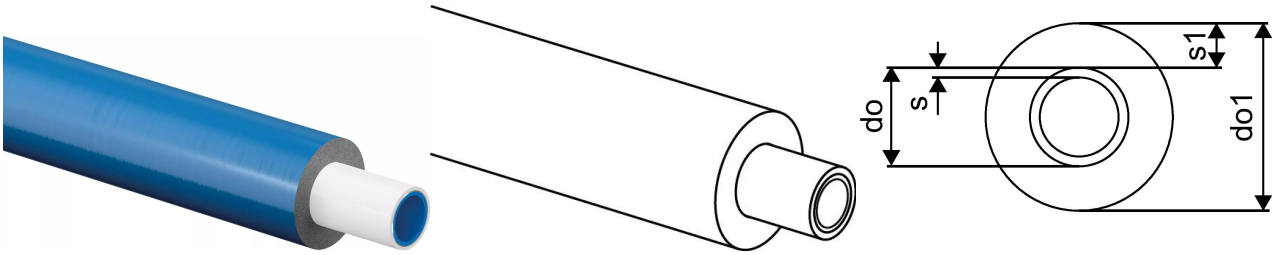

Más información GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado

Especificación

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT) fabricada con tecnología SACP (sin soldadura en la capa de aluminio).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Aplicación


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor Uni Pipe PLUS preaislado 25x2,5 blue 50m

1062183

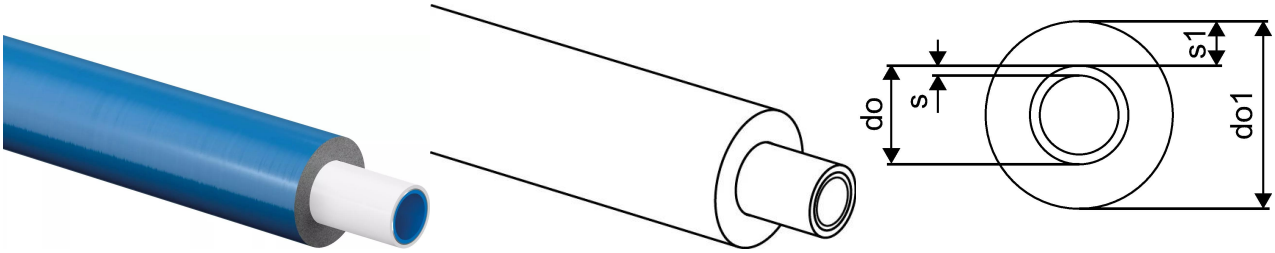

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,277
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Measurements

Diámetro exterior_do	25
Diámetro exterior_do1	45
Espesor de pared_s	2,5
Grosor de la pared_s1	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905412907
Embalaje GTIN PL4	06414905412914
Altura del embalaje PL1	256
Altura del embalaje PL4	2000

Longitud del embalaje PL1	1140
Longitud del embalaje PL4	1140
Cantidad de embalaje PL1	50
Cantidad de embalaje PL4	350
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,3326976
Volumen de embalaje PL4	2,5992
Peso del embalaje PL1	13,989
Peso del embalaje PL4	107,45
Ancho de embalaje PL1	1140
Ancho de embalaje PL4	1140

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+