


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

**1063288**

- Tubería de polietileno reticulado (PEX-a). Fabricada según el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno de etilvinilalcohol (EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modificado para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el deterioro de la capa de EVAL. Color natural con línea azul. En cumplimiento de EN ISO 15875 "Sistemas de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría - Polietileno reticulado" y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726. Estas tuberías de calefacción y refrigeración son compatibles con el sistema Uponor Q&E y adaptadores de compresión. Aplicación clase 4 - Sistemas de suelo radiante y radiadores de baja temperatura.

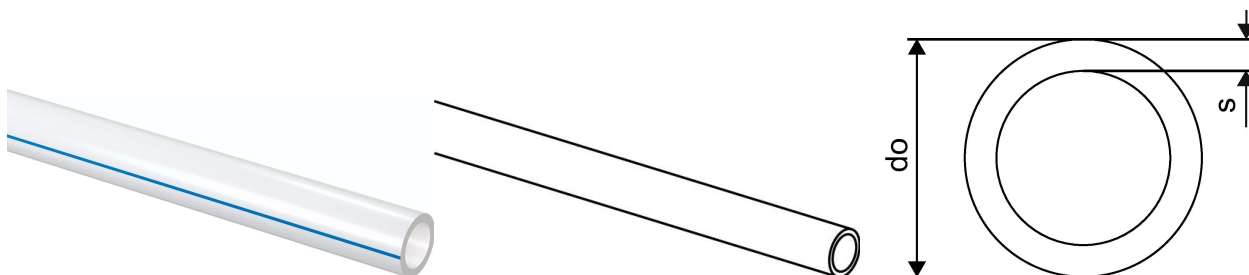

### Más información Uponor Comfort Pipe tapón final Minitec

#### Especificación

- Tubos de polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



### Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,038
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	m

### Measurements

Diámetro exterior_do	9,9
Espesor de pared_s	1,1

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905413355
Embalaje GTIN PL4	06414905413362
Altura del embalaje PL1	67
Altura del embalaje PL4	810
Longitud del embalaje PL1	780
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	120
Cantidad de embalaje PL4	1680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0407628
Volumen de embalaje PL4	0,7776
Peso del embalaje PL1	5,27
Peso del embalaje PL4	91,52
Ancho de embalaje PL1	780
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)