Uponor Renovis panel inactivo Diamant 2000x625x15mm

1063926

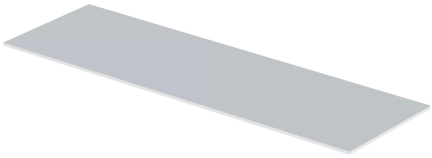



About Uponor Renovis panel inactivo Diamant

Specification

- Sistema de paneles de calefacción y refrigeración prefabricados, con tuberías integradas de 9,9 mm.
- Realizado en yeso reforzado con fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E.
- Para montar en perfilería metálica estándar.

Application

- Calefacción y refrigeración por de paredes y techos radiantes.
- Para construcción en seco.

Uponor Renovis panel inactivo Diamant 2000x625x15mm

1063926

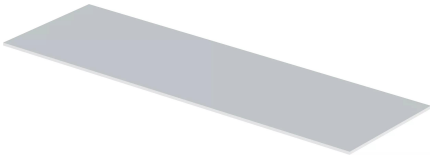



Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	2000 mm
Z-valor b	625 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	24

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com