



Uponor S-Press PLUS racor macho 16-R1/2"MT

1070502

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

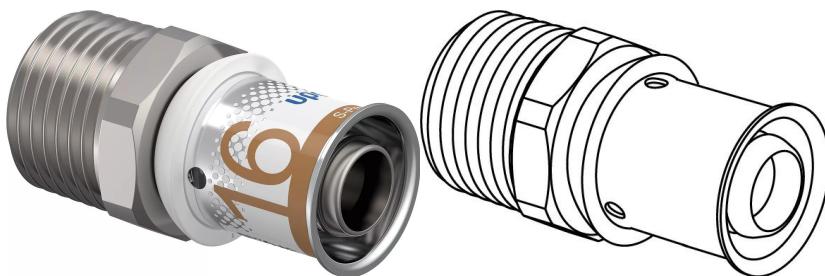

Más información Uponor S-Press PLUS racor macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS racor macho 16-R1/2"MT

1070502

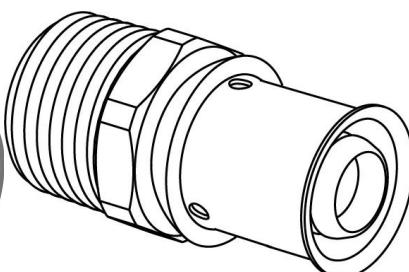

Product code

Item no EAN	6414905218226
Item no GF	35001070502
Item no GTIN	06414905218226
Item no LVI	1720171
Item no NOBB	55171760
Item no NRF	5114427
Item no RSK	1899411
Item no VVS	045481189

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	24
Longitud de la unidad del artículo	44
Peso unitario del artículo	0,044
Ancho de la unidad del artículo	22
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	43,5
Longitud (I1)	14
Longitud (I2)	19,8
hilo_macho_R	1/2
z1	9,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634927
Embalaje GTIN PL3	06414905423972
Embalaje GTIN PL4	06414905499144
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714

Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,918
Peso del embalaje PL3	3,872
Peso del embalaje PL4	396,712
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com