
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS racor hembra 16-Rp1/2"

1070515

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)

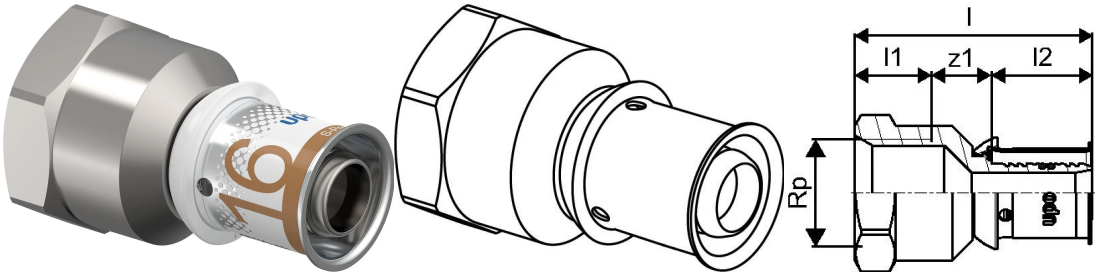

Más información GF Uponor S-Press PLUS racor hembra

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS racor hembra 16-Rp1/2"

1070515

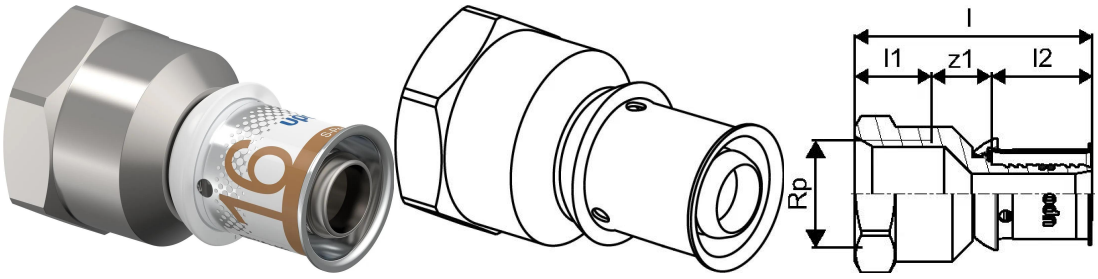

Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
LONGITUD_L	46,5
Longitud (l1)	15
Longitud (l2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	30.5
Longitud de la unidad del artículo	46.5
Peso unitario del artículo	0,073
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634958
Embalaje GTIN PL3	06414905424078
Embalaje GTIN PL4	06414905499243
Altura del embalaje PL1	89

Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,498
Peso del embalaje PL3	6,192
Peso del embalaje PL4	619,432
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+