


## Uponor S-Press PLUS te reducida 20-25-16

**1070570**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

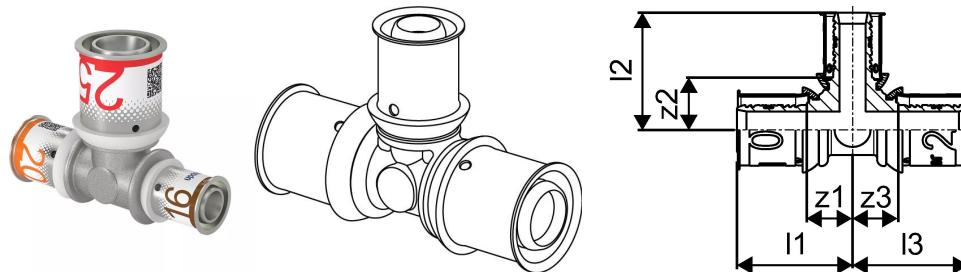

### Más información Uponor S-Press PLUS te reducida

#### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS te reducida 20-25-16

1070570

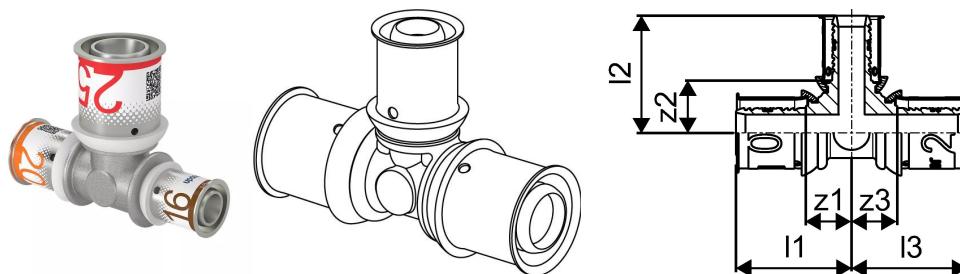

### Product code

Item no EAN	6414905218905
-------------	---------------

Item no GF	35001070570
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218905
--------------	----------------

Item no LVI	1720752
-------------	---------

Item no NOBB	55172354
--------------	----------

Item no NRF	5114495
-------------	---------

Item no RSK	1808014
-------------	---------

Item no VVS	045476290
-------------	-----------

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60,2
----------------------------------	------

Longitud de la unidad del artículo	78
------------------------------------	----

Peso unitario del artículo	0,167
----------------------------	-------

Ancho de la unidad del artículo	32,3
---------------------------------	------

Item_UOM	pce
----------	-----

### Measurements

Longitud (l1)	39,8
---------------	------

Longitud (l2)	46,8
---------------	------

Longitud (l3)	38,3
---------------	------

z1	18,5
----	------

Z2	18,5
----	------

Z3	18,5
----	------

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905296071
-------------------	----------------

Embalaje GTIN PL3	06414905424528
-------------------	----------------

Embalaje GTIN PL4	06414905296088
-------------------	----------------

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,709
Peso del embalaje PL3	7,096
Peso del embalaje PL4	366,24
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com