


Uponor S-Press PLUS te reducida 25-16-25

1070574

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

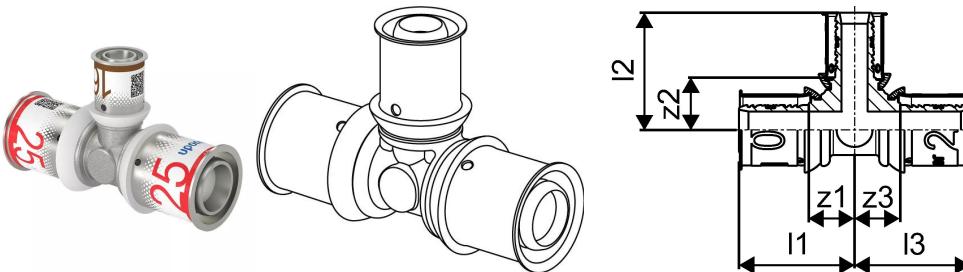

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida 25-16-25 1070574

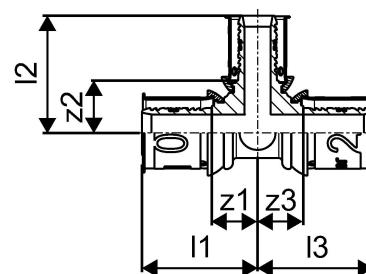

Product code

Item no EAN	6414905218943
-------------	---------------

Item no GF	35001070574
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218943
--------------	----------------

Item no LVI	1720756
-------------	---------

Item no NOBB	55172392
--------------	----------

Item no NRF	5114499
-------------	---------

Item no RSK	1808018
-------------	---------

Item no VVS	045476304
-------------	-----------

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54.3
----------------------------------	------

Longitud de la unidad del artículo	84.5
------------------------------------	------

Peso unitario del artículo	0,159
----------------------------	-------

Ancho de la unidad del artículo	32.3
---------------------------------	------

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

Longitud (l1)	42,3
---------------	------

Longitud (l2)	38,3
---------------	------

Longitud (l3)	42,3
---------------	------

z1	14
----	----

Z2	18,5
----	------

Z3	14
----	----

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905294220
-------------------	----------------

Embalaje GTIN PL3	06414905424566
-------------------	----------------

Embalaje GTIN PL4	06414905294237
-------------------	----------------

Altura del embalaje PL1	89
-------------------------	----

Altura del embalaje PL3	95
-------------------------	----

Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,832
Peso del embalaje PL3	3,528
Peso del embalaje PL4	354,24
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com