


Uponor S-Press PLUS te macho 32-R3/4"MT-32

1070594

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

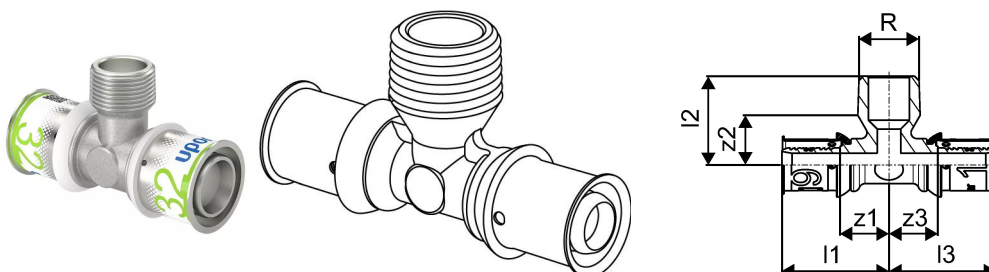

Más información Uponor S-Press PLUS te macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te macho 32-R3/4"MT-32

1070594

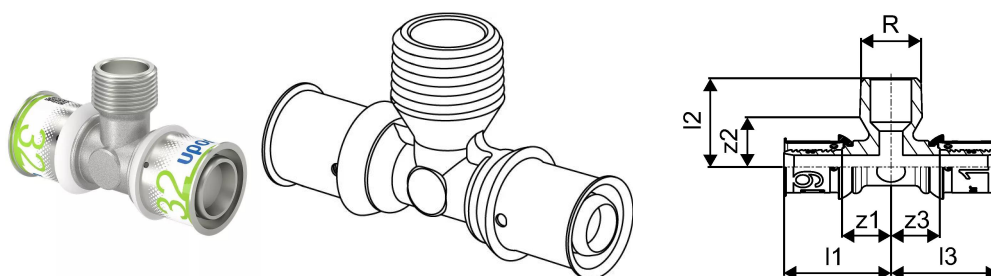

Product code

Item no EAN	6414905219148
Item no GF	35001070594
Item no GTIN	06414905219148
Item no LVI	1720768
Item no NOBB	55172513
Item no NRF	5114513
Item no RSK	1808030
Item no VVS	045477371

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	59.8
Longitud de la unidad del artículo	95
Peso unitario del artículo	0,263
Ancho de la unidad del artículo	39.3
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	47,5
Longitud (I2)	40,3
Longitud (I3)	47,5
hilo_macho_R	3/4
z1	19,2
Z2	25,2
Z3	19,2

Status

MTO (longer delivery times)

Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905280117
Embalaje GTIN PL3	06414905424689

Embalaje GTIN PL4	06414905280131
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,354
Peso del embalaje PL3	5,676
Peso del embalaje PL4	298,08
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi