


## Uponor S-Press PLUS codo en "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.

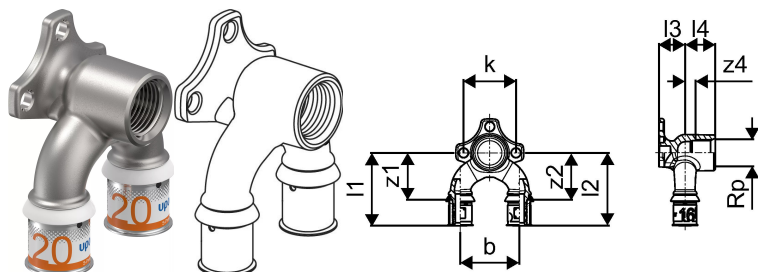

### Más información Uponor S-Press PLUS codo en "U"

#### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS codo en "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

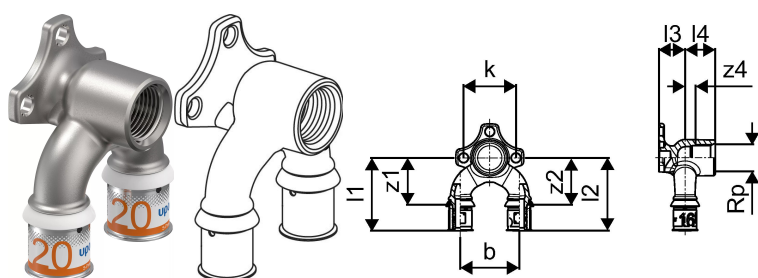

### Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
Longitud (l1)	57
Longitud (l2)	57
Longitud (l3)	20
Medición Zb	45
Z Medida k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

### Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	43
Longitud de la unidad del artículo	83
Peso unitario del artículo	0,256
Ancho de la unidad del artículo	70.9
Item_UOM	pce

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468867
Embalaje GTIN PL4	06414905499793
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	176

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	1,36
Peso del embalaje PL4	285,12
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)