


Uponor S-Press PLUS codo fijación M 16-Rp1/2"FT

1070639

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.

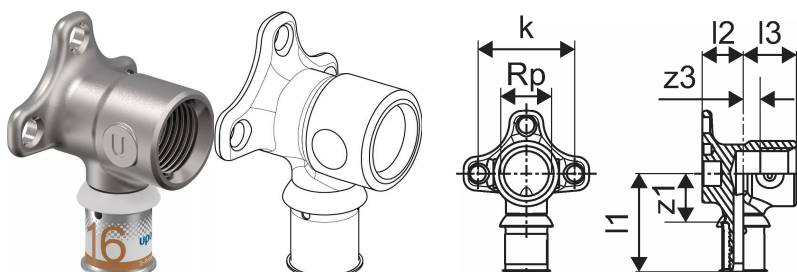

Más información Uponor S-Press PLUS codo fijación M

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo fijación M 16-Rp1/2"FT

1070639

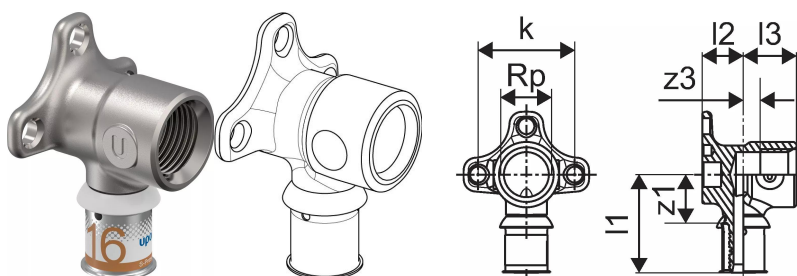

Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
Longitud (l1)	40,5
Longitud (l2)	17
Longitud (l3)	22
Z Medida k	40
z1	20,7
Z3	7

Product code

Item no EAN	6414905219551
Item no GF	35001070639
Item no GTIN	06414905219551
Item no NOBB	55172793
Item no NRF	5114548
Item no RSK	1896550
Item no VVS	045475016

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	67
Peso unitario del artículo	0,136
Ancho de la unidad del artículo	51
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905291960
Embalaje GTIN PL3	06414905424832
Embalaje GTIN PL4	06414905291984
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,429
Peso del embalaje PL3	5,976
Peso del embalaje PL4	312,48
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi