Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- Para fijaciones a prueba de giros.
- Paso a través de la pared de yeso.

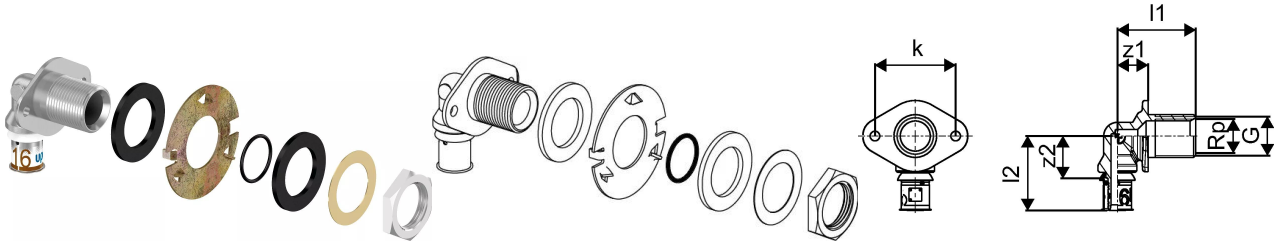

About Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

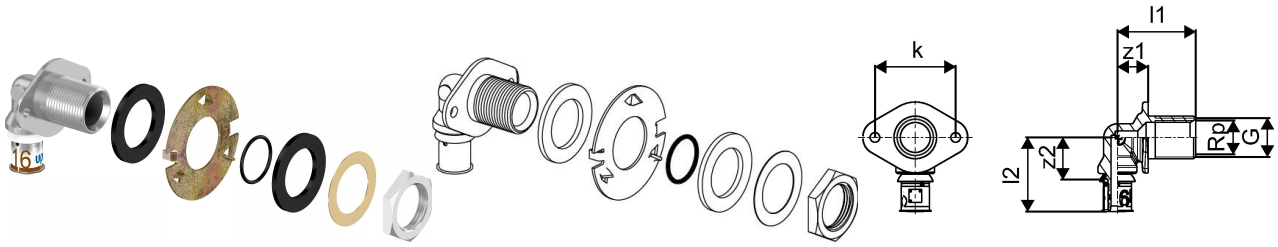

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l1)	59 mm
Longitud (l2)	46 mm
Z-valor k	50 mm
Z-valor g	NaN mm
z2	26 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	5
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com