Ficha técnica del producto





GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875 para diámetro 16x2,0 mm. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 ºC.



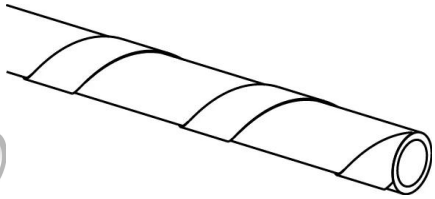

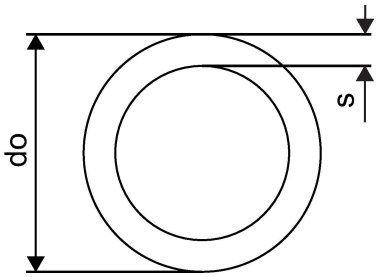

Más información GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Especificación

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.


Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479



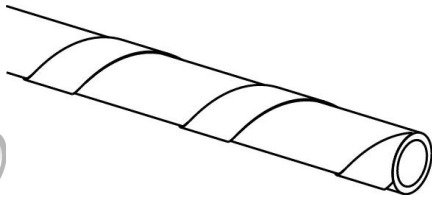

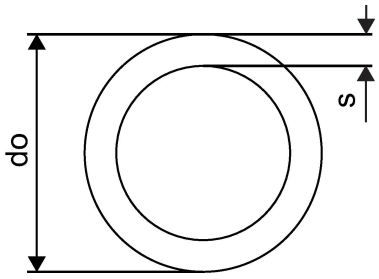

Product code

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	14
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	14
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Measurements

Diámetro exterior_do	14
Espesor de pared_s	2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905285938
Embalaje GTIN PL4	06414905285945
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	240
Cantidad de embalaje PL4	1440

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,126710
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	22,660
Peso del embalaje PL4	160,96
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+