


Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DI MS UL SS ZA

1093789

- Módulo estandar para suelo radiante.
- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencial, bypass termostático, filtros, salida para suministro de AFS, aislamiento en tuberías de calor, grupo de impulsión con válvula mezcladora, bomba Wilo Yonos.
- Versión TWB: con válvula termostática ACS.

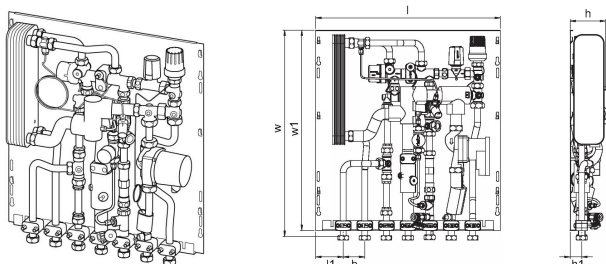

Más información Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DI MS UL SS ZA

1093789

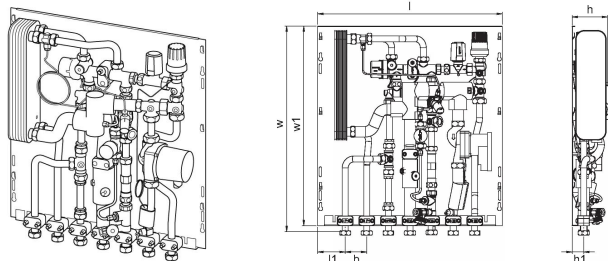

Product code

Item no EAN	6414905231119
Item no GTIN	06414905231119

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	600
Peso unitario del artículo	16,5
Ancho de la unidad del artículo	555
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	556
Longitud (l1)	83
Medición Zb	65
Z Medida h	107
Z Medida h1	35
Medición Z w	618
Medición Z w1	600

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905292332
Embalaje GTIN PL4	06414905292929
Altura del embalaje PL1	150
Altura del embalaje PL4	900
Longitud del embalaje PL1	660
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	16
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,058905
Volumen de embalaje PL4	0,864
Peso del embalaje PL1	18,5
Peso del embalaje PL4	316
Ancho de embalaje PL1	595
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi