


Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 10HM+9BV

1093818

- Caja montada en la pared que incluye pies, colector de calefacción y riel con válvulas de bola DN20 preinstaladas
- Códigos de dimensionamiento:
- **_HMV** – juego de colectores Vario-S para calefacción con **_** (4,6,8,10) circuitos de calefacción
- **_BV**: conjunto de **_** (7,9) válvulas de bola preinstaladas en el riel de montaje dentro de la caja para conexiones de interfaz de calor

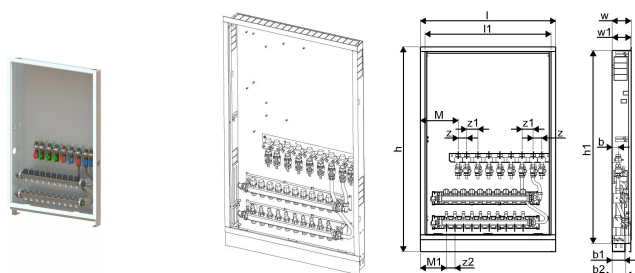

Más información Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW

Especificación

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Aplicación


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certificación

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 10HM+9BV

1093818

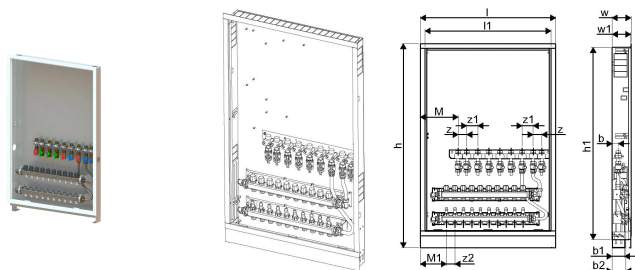

Product code

Item no EAN	6414905231485
Item no GTIN	06414905231485

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	1200
Peso unitario del artículo	20
Ancho de la unidad del artículo	750
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	795
Longitud (l1)	750
Medición Zb	1190
Medición Z b1	23
Z Medida h	110
Z Medida h1	135
Medición Z w	1440
Medición Z w1	1190

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905292509
Embalaje GTIN PL4	06414905293100
Altura del embalaje PL1	290
Altura del embalaje PL4	1400
Longitud del embalaje PL1	1220
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	8

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,281271
Volumen de embalaje PL4	1,344
Peso del embalaje PL1	20,1
Peso del embalaje PL4	188
Ancho de embalaje PL1	795
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com