


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- ACS y recirculación.
- 2 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.

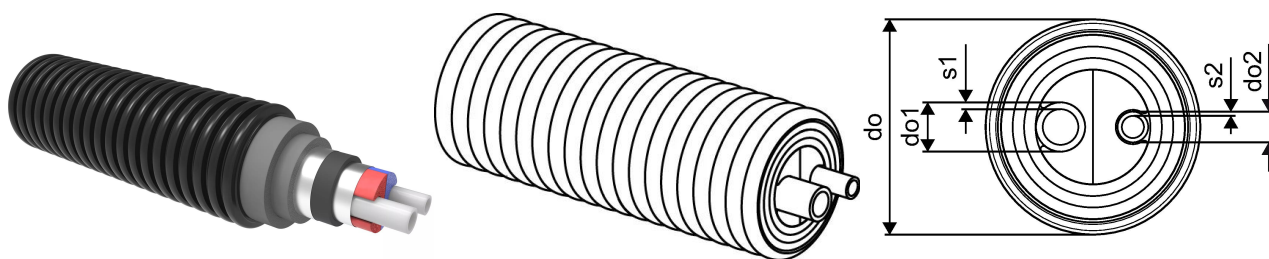

Más información Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación

- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Radio de curvatura M | 1 |
| Diámetro exterior_do | 175 |
| Diámetro exterior_do1 | 50 |
| Diámetro exterior_do2 | 32 |
| Grosor de la pared_s1 | 6,9 |
| Grosor de la pared_s2 | 4,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556380 |
| Item no GF | 35001119056 |
| Item no GTIN | 06414905556380 |
| Item no LVI | 3010302 |
| Item no NRF | 8360974 |
| Item no RSK | 2266382 |
| Item no VVS | 087364250 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 175 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 3,36 |
| Ancho de la unidad del artículo | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905557950 |
| Altura del embalaje PL1 | 2400 |
| Longitud del embalaje PL1 | 2400 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 200 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Tipo de embalaje PL1 | Coil |
| Volumen de embalaje PL1 | 10,368 |
| Peso del embalaje PL1 | 672,1 |
| Ancho de embalaje PL1 | 1800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com