


## Uponor Vario C caja de colector IW 535x649x110

**1121509**

Caja de colectores con marco y puerta para instalación en pared.

- Profundidad 110 mm, extensible a 160 mm retranqueando la caja y extendiendo el marco/puerta.
- Altura ajustable: 649 - 749 mm.
- Material: acero galvanizado.
- Color del marco y puerta: Blanco RAL 9016.
- Puerta con cerradura.

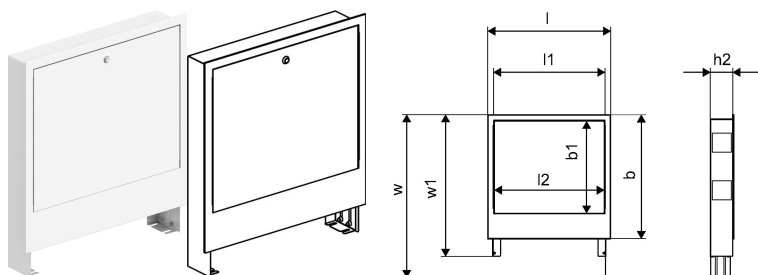

### About Uponor Vario C caja de colector IW

#### Specification


- Fabricado en acero inoxidable.
- Con válvulas integradas.
- Conexión derecha o izquierda con alimentación de junta plana.
- Con caudalímetro para equilibrado y cierre.
- Ventilaciones integradas y puntos de llenado y drenaje en ida y retorno.
- Conexión bucle eurocono G3/4".
- Distancia del bucle 50 mm.
- Distancia entre soportes 210 mm.

#### Application

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Compatible con actuadores FT 30x1,5.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.

## Uponor Vario C caja de colector IW 535x649x110

1121509

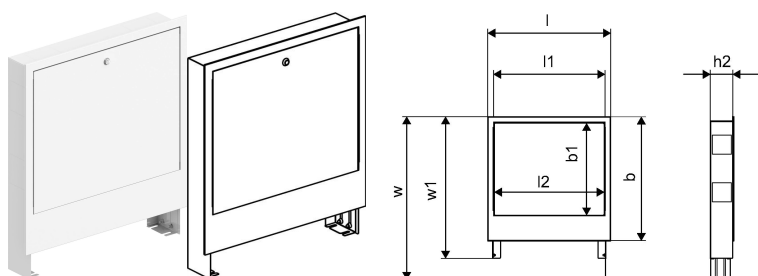

### Información técnica

Item no EAN	6414905660186
Item no GTIN	06414905660186
Item no NRF	8361403
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	582 mm
Longitud (l1)	535 mm
Longitud (l2)	528 mm
Z-valor h1	NaN mm
Z-valor w	NaN mm
Z-valorw1	NaN mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	26
Item Replacement 1	1093491
Packaging GTIN PL1	06414905661725
Packaging GTIN PL4	06414905661855
Item Unit Height	669 mm
Item Unit Weight	6,395 kg
Item Unit Width	117 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)